IS61 Rev.04
2017/09/12









# ROGER FOTOCELLA


## R90/F4ES - G90/F4ES

Utasítások és figyelmeztetések telepítőknek

ROGER TECHNOLOGY
automazioni evolute

## 1 EGY FOTOCELLAPÁR BEKÖTÉSE


TX ADÓT ÉS RX VEVŐT IS **MASTER**NEK KELL A JUMPEREKKEL BEÁLLÍTANI, ÍGY VAN A DOBOZBAN!

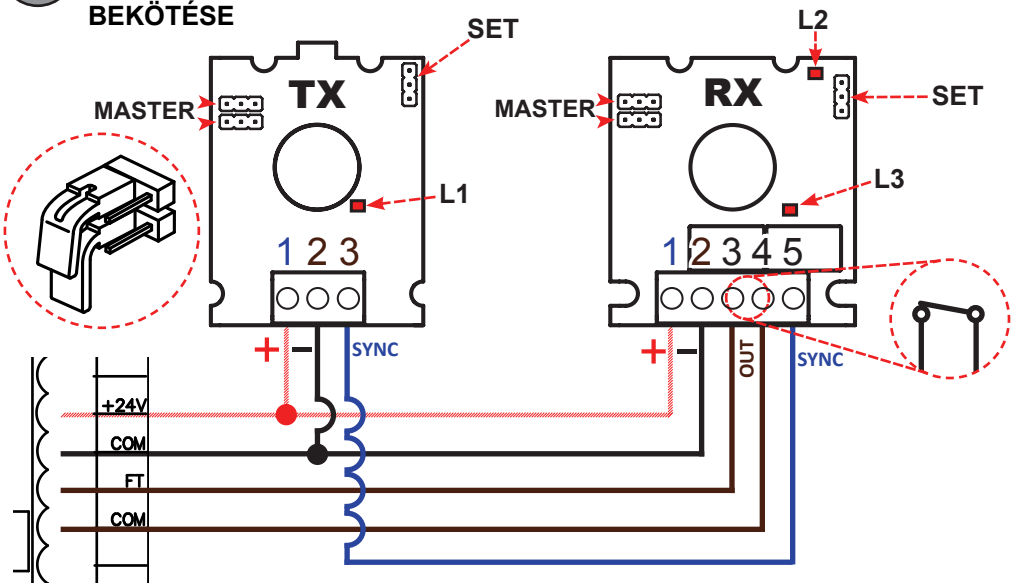



**FONTOS**: A JUMPEREK ÁTÁLLÍTÁSA UTÁN **MEG KELL SZAKÍTANI A TÁPFESZÜLTSÉGET,** HOGY A MASTER-SLAVE, VAGY A TELEPÍTŐ MÓD BEÁLLÍTÁSAI AKTIVÁLÓTJANAK!
A SYNC SZINKRONJELET MINDIG A MASTERNEK KONFIGURÁLT **TX (**ADÓ) ADJA KI A 3-AS SORKAPCSÁN. EZT A JELET AZ **RX** (VEVŐNEK) AZ 5-ÖS SORKAPCSÁRA KELL BEKÖTNI. A VEZÉRLÉSBE NEM KELL SZINKRONJEL.


## 2

MINDKÉT ÁBRÁN **2 DB FOTOCELLAPÁR** LÁTHATÓ. A PIROS NYÍL SZERINTI INFRAVÖRÖS SUGÁR SZINKRONIZÁLT FOTOCELLA ESETÉN NEM LEHETSÉGES, TÉVES VISSZAVERŐDÉS KIZÁRT.

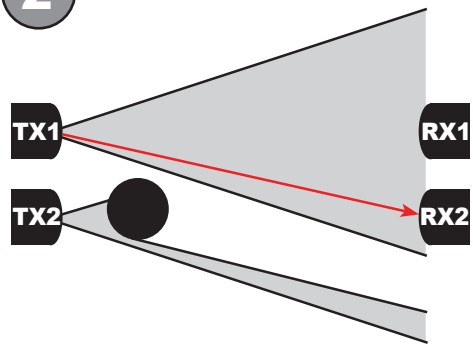
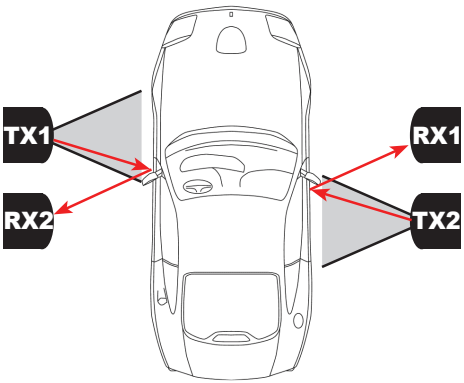
## 3

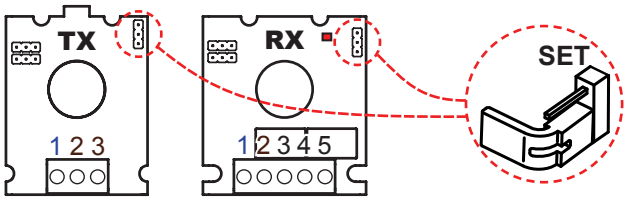



**NORMAL MÓD**

## 4

**TELEPÍTŐ MÓD**

L2 LED DIÓDA JELZI VISSZA A VEVŐBE ÉRKEZŐ INFRAVÖRÖS JELET

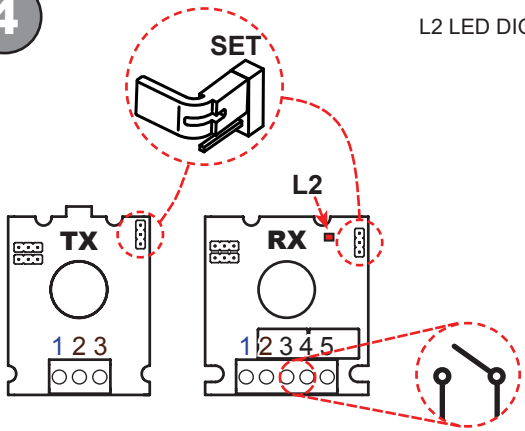



TELEPÍTŐ MÓDBAN A VEVŐ RELÉJE NEM KAPCSOL, CSAK A LED JELEZ


## 5

**JUMPERBEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK**


A FOTOCELLAPÁR **TX** ÉS **RX** OLDALÁN UGYANAZ A JUMPER BEÁLLÍTÁS

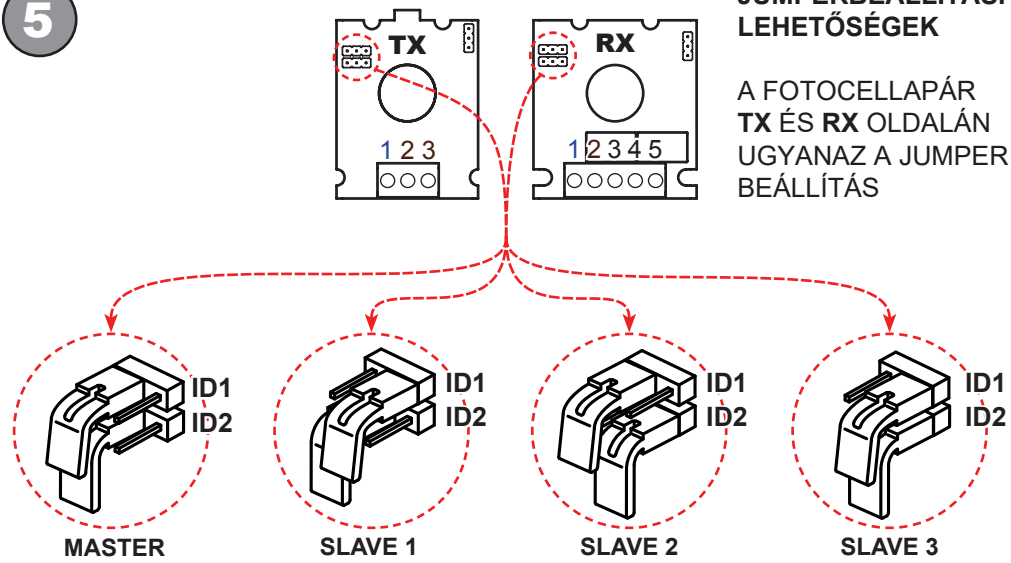

# 9 NÉGY FOTOCELLAPÁR BEKÖTÉSE

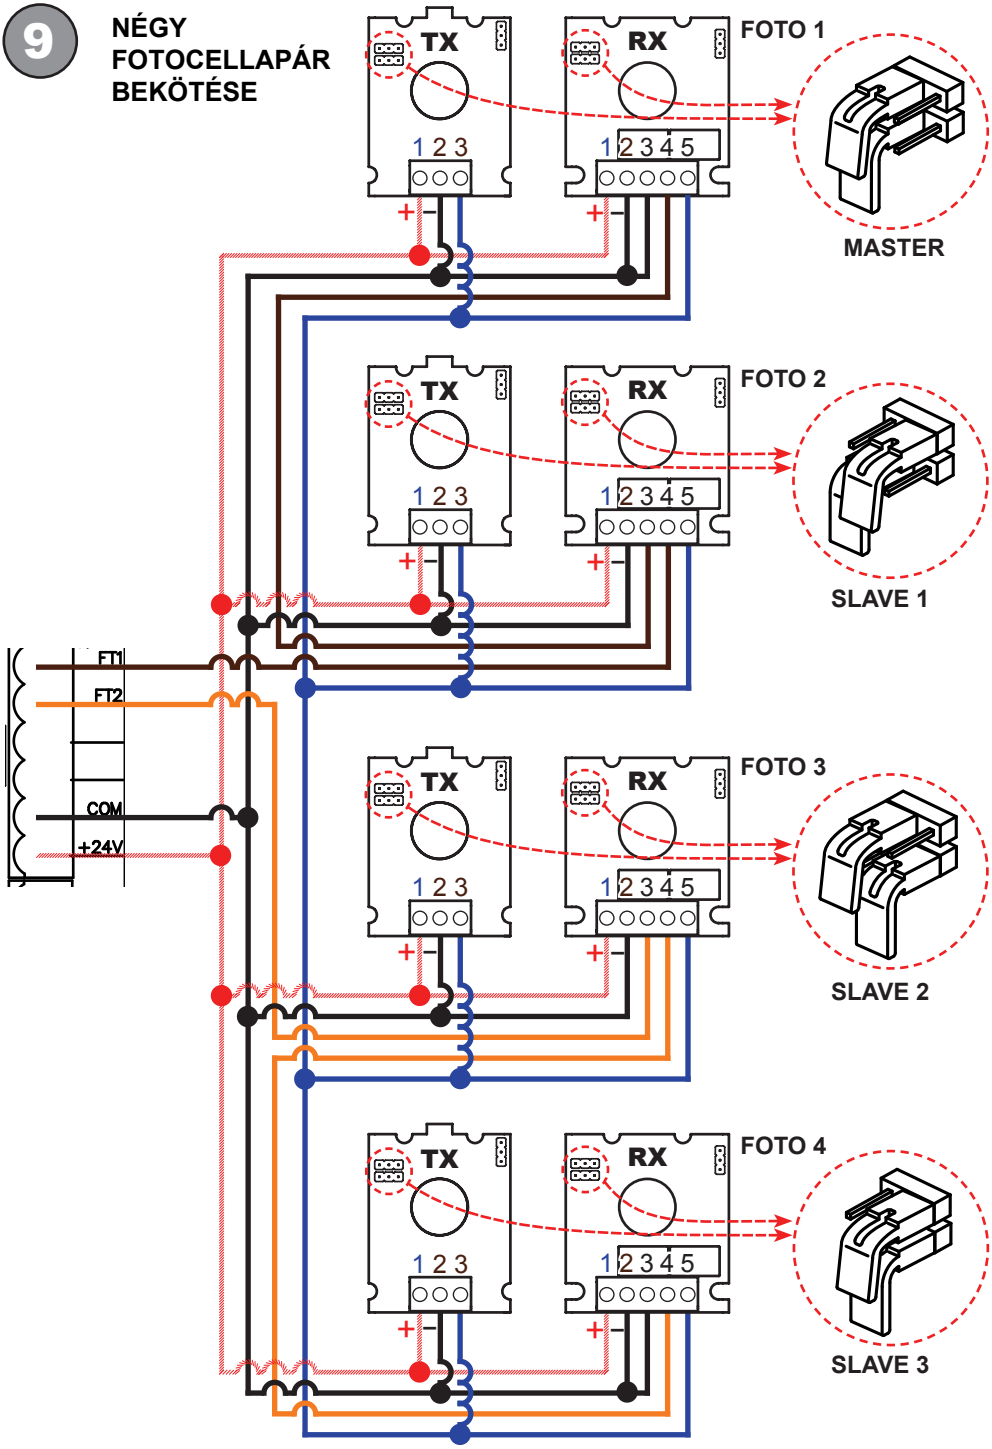


## 10 KETTŐ FOTOCELLAPÁR BEKÖTÉSE

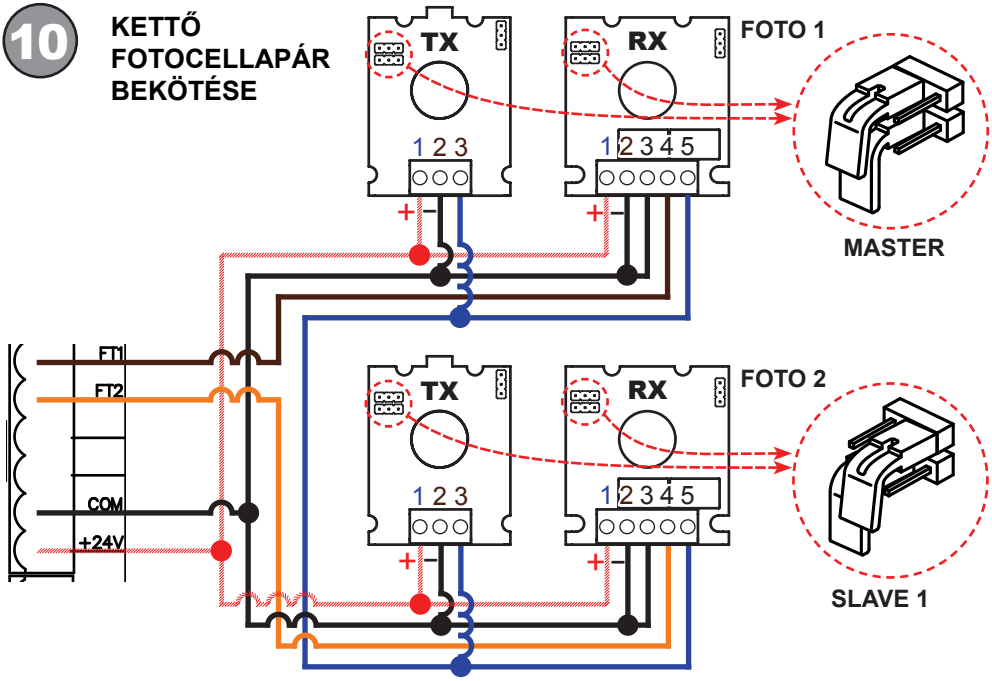


## 11

HATÓTÁVOLSÁG NÖVELÉSE AZ **RX** (VEVŐ) PANEL HÁTSÓ FELÉN LÉVŐ RÖVIDZÁR ÁTVÁGÁSÁVAL (EZZEL A BEÁLLÍTÁSSAL A MINIMÁLIS TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁG IS MEGNŐ)

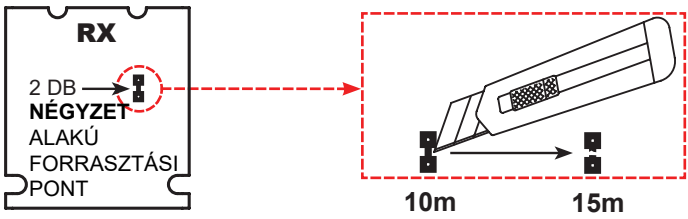


## 12 G90/F4ES FOTOCELLA ELŐLAP LEPATTINTÁSA

